

ロンタイ


ロンタイ(盛土参考)

100㎡当たり


	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンタイ	m	330		
労務費	普通作業員	人	4.0		
計					

備考:土羽部分の築立作業、土羽工、整形作業は含んでいません。

断面図

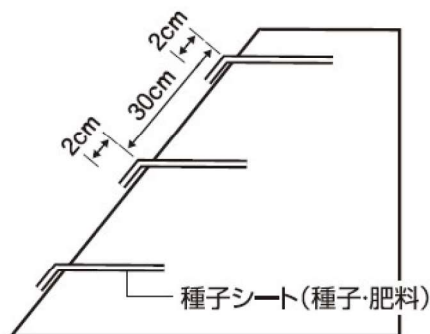

平面図

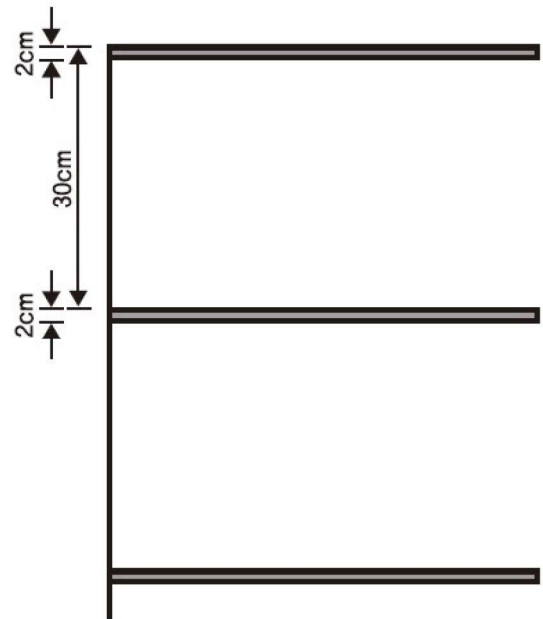

【施工方法】

土羽打ちを行いながら、30cm間隔で製品を水平に施工します。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※製品を土中に埋没させると発芽不良の原因となりますので、2cm程はみ出して施工してください。

※法肩は侵食されやすいので側溝を設け、法面への余剰水分の流下を防いでください。

(法肩の保護にはロンケットネット50cm巾が最適です)