

ロンケツ デ アグリーン


ロンケツ デ アグリーン(盛土参考)

100m²当たり


	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンケツ デ アグリーン	m ²	110		
労務費	普通作業員	人	1.8		
計					

備考: 竹目串、紐掛けの場合は別途計上してください。

断面図

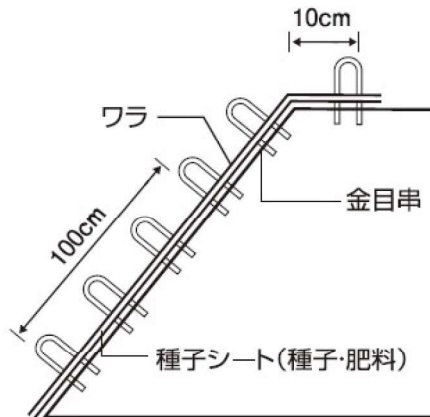

平面図

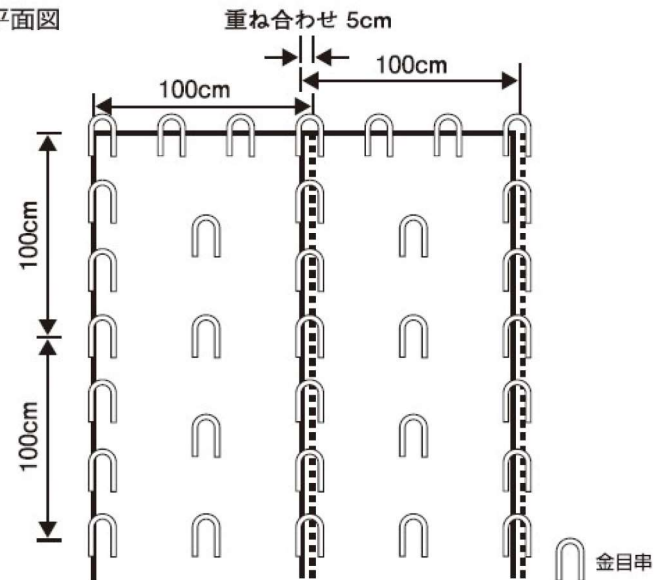

【施工方法】

- ① 目串をU型に折り曲げておきます。
- ② 植生用紙を地山側にし、法肩部分は10cm程度巻き込んで施工します。
- ③ 目串を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※目串は地山に密着するように打ち込んでください。

※風の強い時期はアンカーピンと紐で製品を押さえ、飛散防止を行ってください。

※ワラは横に並ぶように施工してください。横に並んだワラは流下水を減速させ、法面侵食を防止します。

※覆土は、種子・肥料の地盤への定着を促進し、良好な発芽生育をもたらしますので、施工歩掛に覆土を採用されることをお勧めします。