

グリーンバッグ

グリーンバッグ(小口積み参考)

1.0m当たり

	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ		袋	30		
	杭(D19~25mm L1~2m ※根入長1/3以上)		本	1		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.450	
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.240	
	杭打ち	普通作業員	0.008	人	0.240	
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.150	
	雑役	世話役	0.001	人	0.030	
計						

グリーンバッグ(側面積み参考)

1.0m当たり

	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ		袋	20		
	杭(D19~25mm L1~2m ※根入長1/3以上)		本	2		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.300	
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.160	
	杭打ち	普通作業員	0.008	人	0.160	
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.100	
	雑役	世話役	0.001	人	0.020	
計						

グリーンバッグ(法枠/1割勾配参考)

1.0m²当たり

	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ		袋	6		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.090	
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.048	
	垂直運搬	普通作業員	0.007	人	0.042	
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.030	
	クレーン稼働	特殊作業員	0.0008	人	0.005	
	雑役	世話役	0.001	人	0.006	
計						

備考:法長10m程度、水平距離20m程度

グリーンバッグ(法枠/6割勾配参考)

1.0m²当たり

	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ		袋	18		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	0.270	
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.144	
	垂直運搬	普通作業員	0.007	人	0.126	
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.090	
	クレーン稼働	特殊作業員	0.0008	人	0.014	
	雑役	世話役	0.001	人	0.018	
計						

備考:法長10m程度、水平距離20m程度

グリーンバッグ(草生水路参考)

横断3袋、10m当たり

	名称	単位歩掛 (人/袋)	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンバッグ		袋	88		
労務費	袋詰め	普通作業員	0.015	人	1.320	
	積み上げ	普通作業員	0.008	人	0.704	
	水平運搬	普通作業員	0.005	人	0.440	
	雑役	世話役	0.001	人	0.088	
計						



それは、人を守る緑。



ロンタイ 株式会社

<https://www.rontai.co.jp/>

[本社]〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL.(06) 6902-9401 (代表) FAX.(06) 6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp

グリーンバッグ

■ 小口積み 断面図

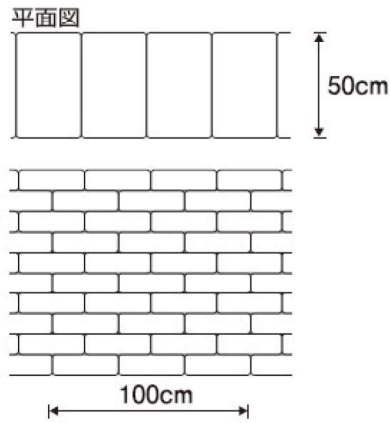



【施工方法】



現地発生土を充填し、設置します。

※法面での作業前には安全確認を行い、
所定の安全対策を行ってください。
※両面に種子・肥料が装着しているため、
裏表を気にせず施工できます。



■ 側面積み 断面図

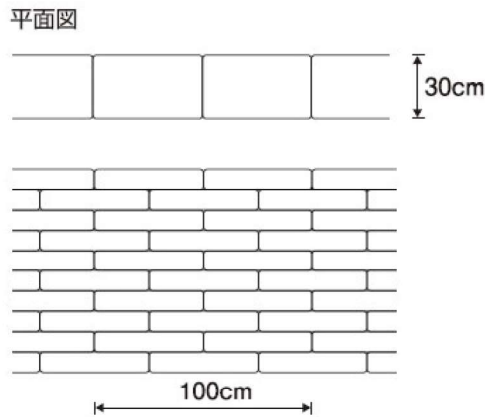



■ 法枠／1割勾配 断面図

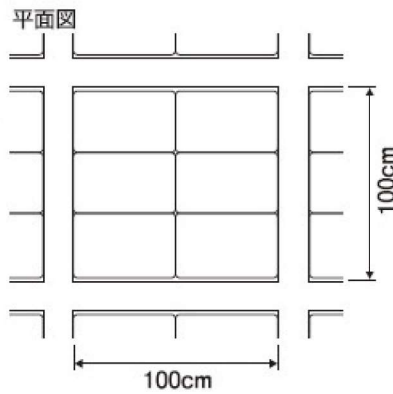

■ 法枠／6分勾配 断面図

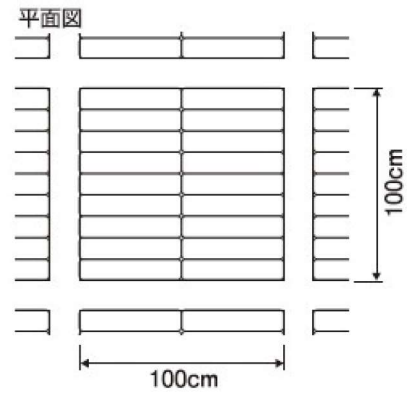

■ 草生水路 断面図

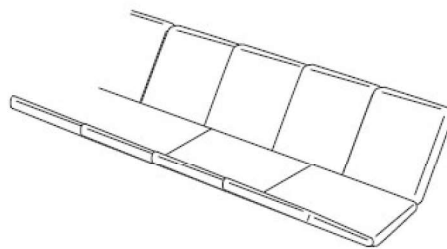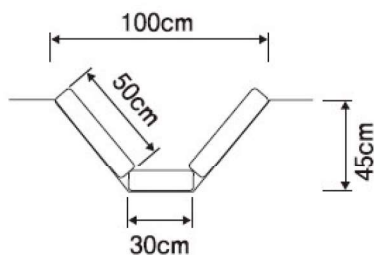

それは、人を守る緑。

ロンタイ 株式会社

<https://www.rontai.co.jp/>

[本社] 〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL. (06) 6902-9401 (代表) FAX. (06) 6905-9070
E-mail: info@rontai.co.jp