



グリーンベース

グリーンベース(50cmピッチ施工参考)

100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	グリーンベース	枚	400		
労務費	張り付け 普通作業員	人	2.5		
	溝切り 普通作業員	人	3.0		
	小運搬・雑役 普通作業員	人	0.8		
計					

施工図

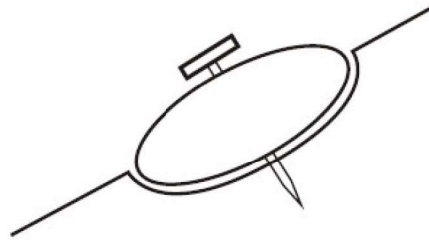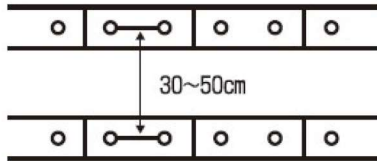

【施工方法】

- ①法面に水平に幅15cm深さ4cm程度、筋状に溝切りします。
- ②溝の中にグリーンベースを置き、1枚当たり2本の止釘で固定します。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※止釘は地山に密着するように打ち込んでください。