


ベジタイ(50cmピッチ施工参考)

100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ベジタイ	枚	600		
労務費	植生土採取	普通作業員	人	0.6	
	混合・袋詰め	普通作業員	人	1.8	
	溝切り	普通作業員	人	1.5	
	張り付け	普通作業員	人	2.0	
計					

施工図

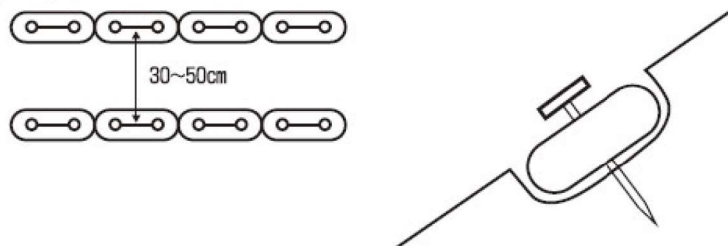

【施工方法】

- ①現地にて現場の土と付属の種子・肥料を混合します。
(土0.2㎡に種子0.2kg及び肥料2kgを投入します)
- ②混合した土をベジタイ1枚当たり2ℓ投入し、口止め鉄線にて開口部を封じます。
- ③法面に水平に幅15cm深さ4cm程度、筋状に溝切りします。
- ④溝の中にベジタイを置き、1枚当たり2本の止釘で固定します。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※土・種子・肥料を混合する際に、バーク・ピートモス・バーミキュライトなどの土壌改良材を土量に対して10%程度混合すると、植物の生育は更に良好となります。

※止釘は地山に密着するように打ち込んでください。



それは、人を守る緑。

ロンタイ 株式会社

<https://www.rontai.co.jp/>

[本社]〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL.(06)6902-9401(代表) FAX.(06)6905-9070
E-mail.info@rontai.co.jp